


PG 22

电动超高压液压泵 HDE 3000-BK (PG 22 A3970, 版本 01/2006)

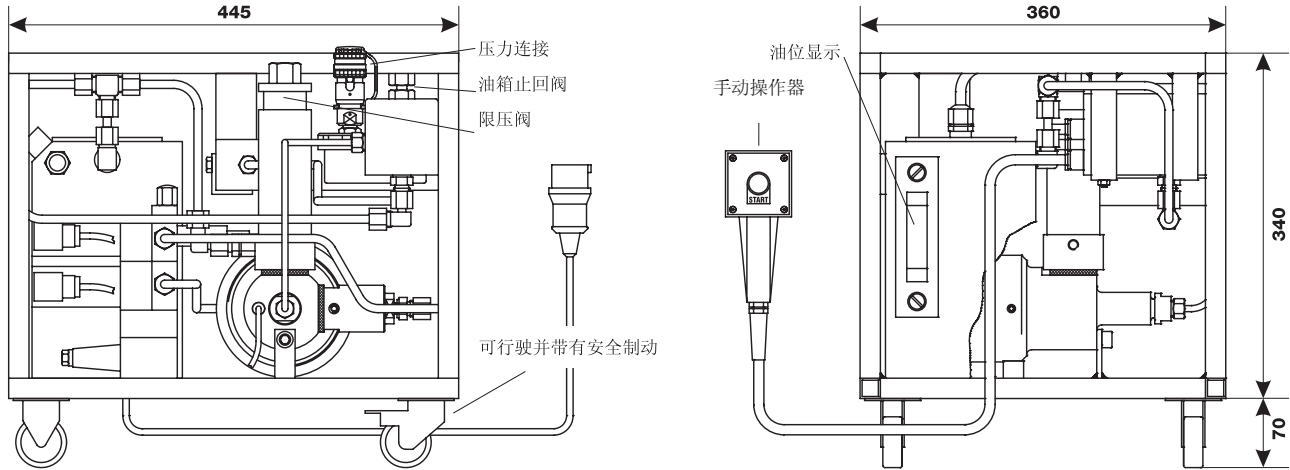

技术规格 (应客户要求可提供其它特殊版本)

	标准版	特殊版
额外主电压 (3 P + N + PE):	50 Hz 时为 360-440 V 60 Hz 时为 380-420 V	· 无零线 · 备用电压/特别电压
操作电压:	50 Hz 时为 400 V	
额定输出:	0.55 kW	
手动操作器连接电缆	长度: 5 米	长度: 10 米 长度: ____ 米
带 CEE 插头的电源线:	长度: 5 米	长度: 10 米 长度: ____ 米
最大压力:	1600 巴 3000 巴	
压力连接接头:	G 1/4" IG M 16 x 1.5 IG	各种类型的压力连接接头
油箱容量:	2.5 升	
可用容量:	1.5 升	
液压油类型:	HLP ISO VG 32	可按照客户要求
油位指示器:	已配备	
流量:	700 巴时为 0.6 l/分	
设置	开放式结构, 部件易于维护, 可移动	
重量 (充满油, 无分配器, 无压力表)	60 kg	
长度:	445 mm	
宽度:	360 mm	
高度:	410 mm	
油路分配器:		多种形式的油路分配器可选择
压力表:	Ø 100, 级别 1.0, 充填甘油	
包装:	托盘	· 简易木箱 · 带铰链和旋转锁的木箱 · 客户所要求的其它类型包装

SCHAAF 制造的其它产品

- 螺栓拉伸器
- 液压螺母
- 高压液压油管
- 快速接头、转接头、油路分配器, 最高耐压高达 4000 巴
- ExpaTen 液压螺栓、EcoRolls 轧辊以及更多

SCHAAF 提供的完整解决方案

高压液压泵、液压软管、快速接头、以及高压螺栓拉伸器和液压螺母之类, 都可由 SCHAAF 一站式提供, 组成 100% 的系统解决方案。

更多创新性产品及服务, 请访问我们的网站: www.schaaf.cn

自 1954 年成立以来, SCHAAF 一直致力于液压高压工具的研发与制造



