




SCHAAF®






GripCon (Монтаж)

Grip = захватывать = силовое замыкание посредством сил трения при осевых нагрузках
Con = соединение (англ. Connection) = 100 %-ое соответствие формы контуру отверстия фланца




- = Гидравлическое высокое давление, созданное при помощи генератора и рукава высокого давления
- = Сбросить давление
- = Действующие силы
- = Движение

1. Инсталлировать фланцы на оборудовании и установить GripCon в отверстие

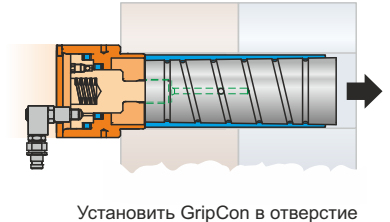
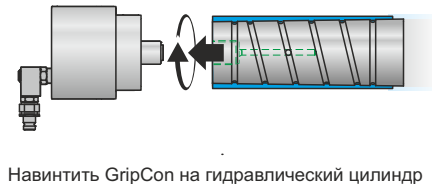
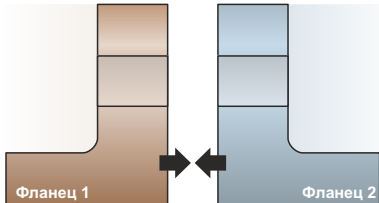


2. Геометрическое и силовое замыкание

Фиксация конечного положения при радиальном расширении конической втулки, произведённым посредством натяжения болта, осуществляемого при помощи высокого гидравлического давления

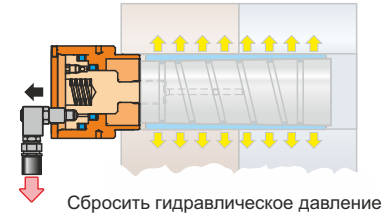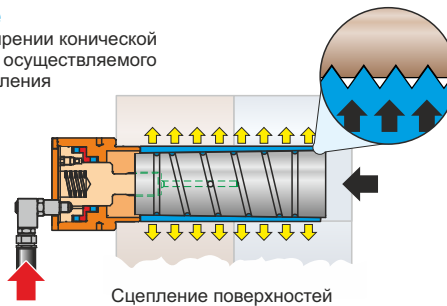
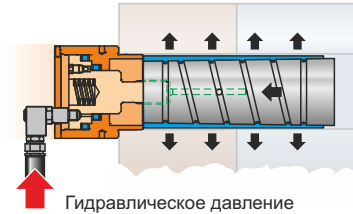


3. Демонтировать гидравлический цилиндр и установить защитные крышки

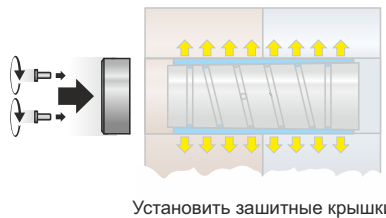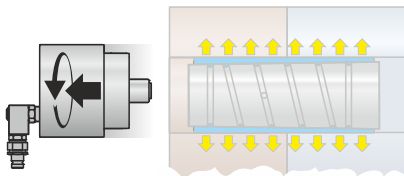


(Демонтаж)




1. Демонтировать защитные крышки, установить опорную втулку и гидравлику

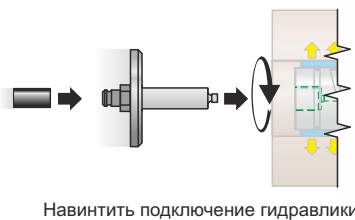

2. Осуществить геометрическое и силовое размыкание, выпрессовку

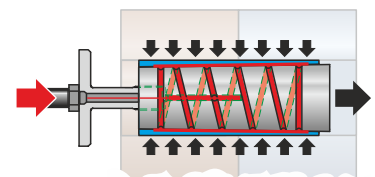

3. Демонтировать GripCon

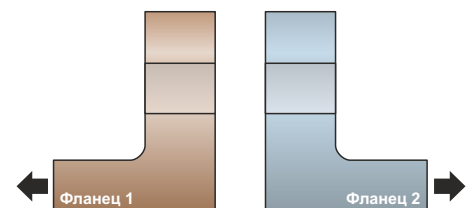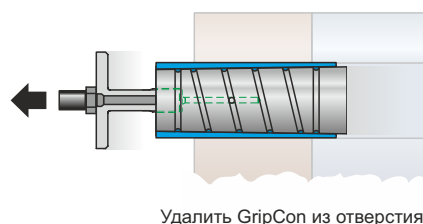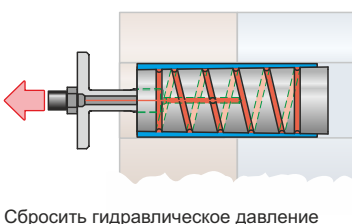

Соответствующие анимации доступны на www.schaaf-gmbh.com или на интерактивном DVD от SCHAAF.

