


Электрогидравлическая двухконтурная насосная установка высокого давления STG 4000-2K
(PG 22 A8888, состояние на 08/2006)

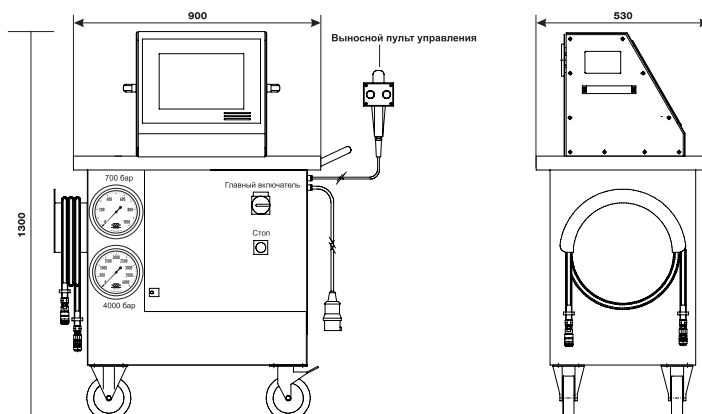

Технические характеристики (другие варианты исполнения по запросу)

	Стандартное исполнение		Специальное исполнение
Допускаемое электропитание: (3 P + PE)	360-440V / 50 Hz 380-480V / 60 Hz		Специальные исполнения
Мощность:	7 кВт		По желанию клиента
Соединительный кабель пульта управления:	Длина: 10 м		Длина: ____ м
Эл. кабель питания с СЕЕ-штепселем:	Длина: 5 м		Длина: ____ м
Система управления:	Siemens S1-200 PLC с Profibus module		По желанию клиента
Управление посредством:	Промышленный компьютер с сенсорным экраном и системой бесперебойного питания		По желанию клиента
	Радиальное давление	Осевое давление	
Макс. гидравлическое давление	3000 бар	700 бар	· Радиальное давление до 4000 бар · Многоконтурное радиальное давление
Производительность:	0.65 л/мин	2.6 л/мин	По желанию клиента
Соединительный порт на 8 м шланге высокого давления:	SVK40	CVK16	· Гидравлический шланг высокого давления: ____ м · Соединительные порты различных исполнений
Манометр (класс 1,0):	4000 бар, Ø 160, заполнен глицерином	1000 бар, Ø 160, заполнен глицерином	По желанию клиента
Преобразователь давления:	4000 бар, класс 0,5	1000 бар, класс 0,5	По желанию клиента
Мультипликатор:	Соотношение 1 : 5.71		
Объём резервуара:	20 л		
Гидравлическое масло:	HLP ISO VG 32		По желанию клиента
Контроль температуры:	Двухуровневый (Сообщение / Выключение)		
Датчик измерения удлинения:	Очень точный датчик с мин. ходом 30 мм и разрешением 0,01 мм		По желанию клиента
Указатель уровня масла:	Ревизионное окно и двухуровневый поплавковый выключатель		
Конструкция:	Ремонтпригодная конструкция. Мобильный корпус.		Stationary
Вес (с заполненным резервуаром, без манометра):	около 275 кг		
Размеры (Д x Ш x В)	около 900 мм x 530 мм x 1300 мм		
Упаковка:	Паллет		По желанию клиента

Другие продукты SCHAAF

- Шпильконатяжители
- Гидравлические гайки
- Шланги высокого давления
- Средины, ниппели, адаптеры, распределители на давление до 4000 бар
- ЭкраTen, EcoRolls и т.д.

www.schaaf-gmbh.com

Посетите нас в Интернете и убедитесь сами в наших инновационных технологиях и продуктах
SCHAAF разрабатывает и производит гидравлические инструменты высокого давления с 1954 года

Законченное решение от SCHAAF

Гидростанции, БРС и адаптеры разработаны для совместного использования с гидравлическими инструментами SCHAAF, шлангами высокого давления и являются 100% комплексным решением.



