全球领先的连接技术
Leading joining technology

SCHAAF®

HP-Series

HP 系列 – 液压手动泵，压力范围 1000 - 4000 巴
坚固耐用 – 高效 – 安全

The Hand Lever Pumps from 1000 – 4000 bar
Rugged – Efficient – Safe

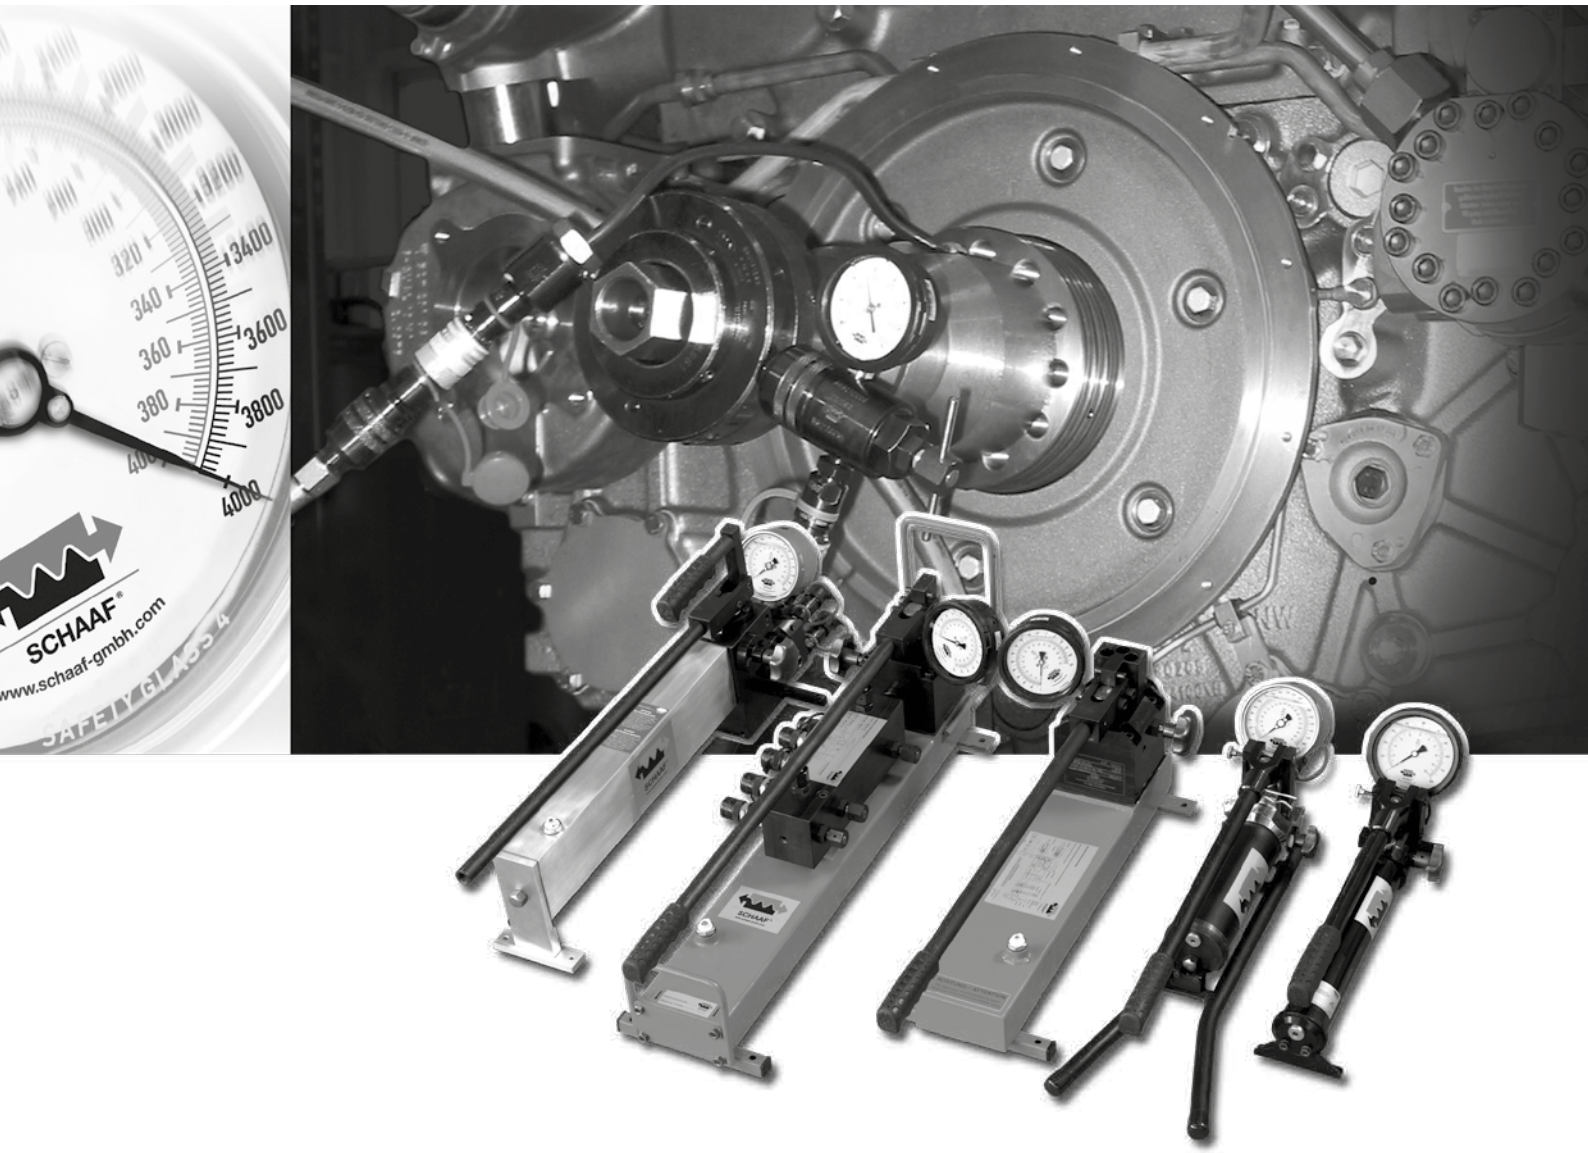

HP-系列 – 维修成本低，
可立即投入使用

PG 22

手动杠杆式超高压液压泵 HP 1000/1600-LT

(PG 22 B3893, 版本 10/2011)

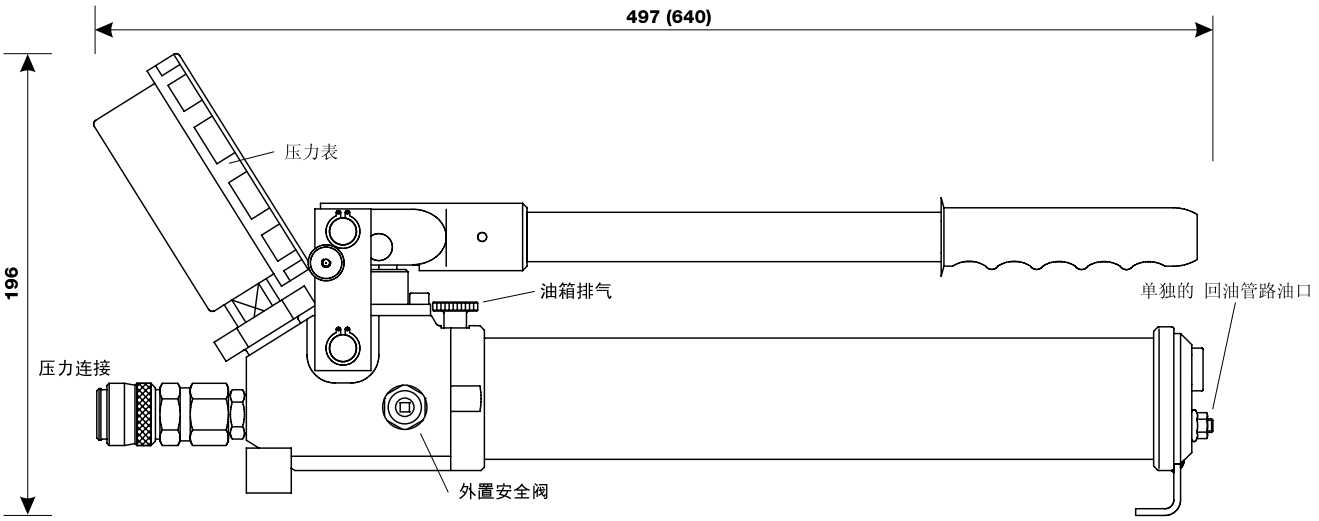

订货代码

0	2	2						X				/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

泵型号	代码
袖珍型（最大油压 1000巴）	B3893
加长型 （最大油压 1600巴）	F0298

压力表:	代码
700 巴	070
1000 巴	100
1600 巴	160
无支脚（不推荐）	XXX

	压力连接接头:	代码
1000 巴	快速母接头 CVK15	C7
1600 巴	快速母接头 CVK16	C6
1600 巴	螺纹连接 G¼“ IG	01
1600 巴	螺纹连接 M14x1,5 AG 60°	KA

订货号示例

0	2	2	F	0	2	9	8	X	1	6	0	/	C	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

PG 22

加长型液压手动泵，最大压力为1600巴。

1600 巴压力表

螺纹连接 CVK16

随带附件
操作和维修说明书

可单独订购的附件	订货号
A等级备件包	B3893ES-A
B等级备件包	B3893ES-Bx

x= 取决于类型

代码缩写			
IG = 内螺纹	AG = 外螺纹	DK = 圆锥形公接头	BSP = 英国标准管螺纹

SCHAAF®

特殊需求

请在此说明您的特殊需求：

全球领先的连接技术
Leading joining technology

PG 22

手动杠杆式超高压液压泵 HP 4000-LT
(PG 22 A7881, A7138, 版本 04/2007)

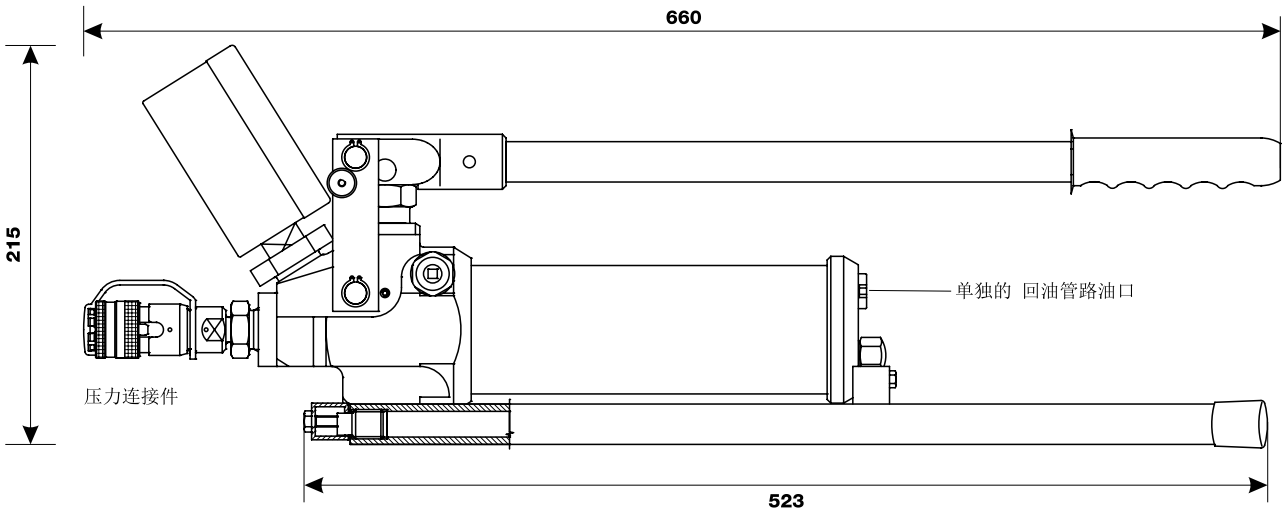

订货代码

0	2	2	A					X							/		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

泵型号	代码
长型	A7138
短型，带可拆卸支脚	A7881

压力表：	代码
4000 巴	400
3000 巴	300
2500 巴	250
1000 巴	100
无支脚（不推荐）	XXX

	压力连接接头：	代码
4000 巴	快速母接头 SVK40	S4
3000 巴	快速母接头 SVK30	S3
2500 巴	快速母接头 CVK25	C2
1600 巴	快速母接头 CVK16	C6
4000 巴	螺纹连接 M20 x 1.5 IG	10
3000 巴	螺纹连接 M16 x 1.5 IG	11
3000 巴	螺纹连接 G¼" AG 60°	12
2500 巴	螺纹连接 G¼" BSP 120° IG	13
1600 巴	螺纹连接 M14 x 1.5 AG 60°	14

中压	代码
液压油类型： HLP ISO VG 15	HLP
甘油	GLY
按所需	XXX

订货号示例

0	2	2	A	7	1	3	8	X	4	0	0	G	L	Y	/	S	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

PG 22 — 手动泵，最大泵压 4000 巴，长型 — 4000 巴压力表 — 注入甘油 — 快速母接头 SVK40

随带附件
操作和维修说明书

可单独订购的附件	订货号
A等级备件包	A7881ES-A
B等级备件包	A7881ES-Bx

x= 取决于类型

代码缩写			
IG = 内螺纹	AG = 外螺纹	DK = 圆锥形公接头	BSP = 英国标准管螺纹

SCHAAF®

PG 22

手动杠杆式超高压液压泵 HP 1600-1S

(PG 22 A0500, 版本 10/2011)

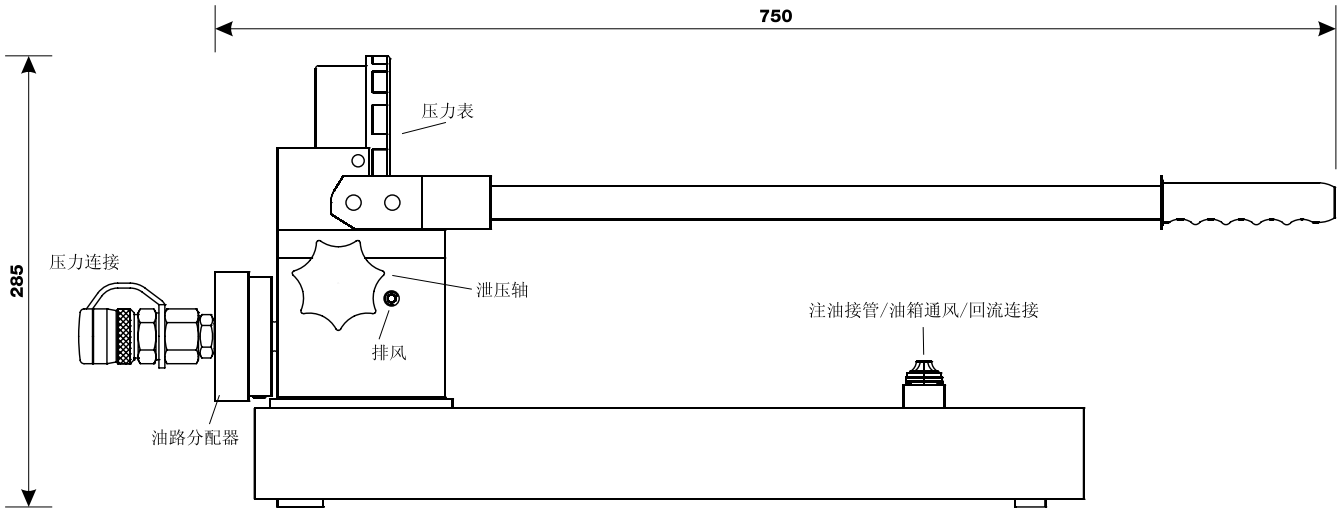

订货代码

0	2	2	A	0	5	0	0				/			X	/			/		/			/			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

泵最大压力值	泵代码
1600 巴	A-0500160
按客户要求（例如：1400 巴）	A-0500___

内置安全阀出厂压力设置为 1600 巴。
可根据客户的需求，设置为其它值。

精密限压阀	代码
外置式/可调整范围 50 巴 - 1600 巴	DB

油路分配器	代码
1 个连接接头，G¼" IG	01
2 个连接接头，G¼" IG	02
3 个连接接头，G¼" IG	03
4 个连接接头，G¼" IG	04
5 个连接接头，G¼" IG	05
6 个连接接头，G¼" IG	06

	压力连接接头	代码
1600 巴	快速公接头WVN6	W8 / pcs.
1600 巴	快速母接头CVK16	C6 / pcs.
1600 巴	适配接头 KA G¼" AG / M14 x 1,5 AG / 60° DK	KA / pcs.

订货号示例

0	2	2	A	0	5	0	0	1	6	0	/	0	4	X	/	W	8	/	2	/	K	A	/	2	D	B
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

PG 22

最大压力为 1600 巴的手动杠杆式液压泵

带 4 个 G¼" 连接接头的油路分配器

提供的连接为2只快速公接头 WVN6以及2只M 14 x 1,5 的过渡接头

外置式限压阀

随带附件
用于更换易损件的安装工具
操作和维修说明书
易损件维修包

可单独订购的附件	订货号
备件包	A0500ES00
易损件维修包	A0500VS00
A等级备件包	A0500ES-A
B等级备件包	A0500ES-Bx

x= 取决于类型

全球领先的连接技术
Leading joining technology

PG 22

手动杠杆式超高压液压泵 HP 1600-2S
(PG 22 A0530, 版本 10/2011)

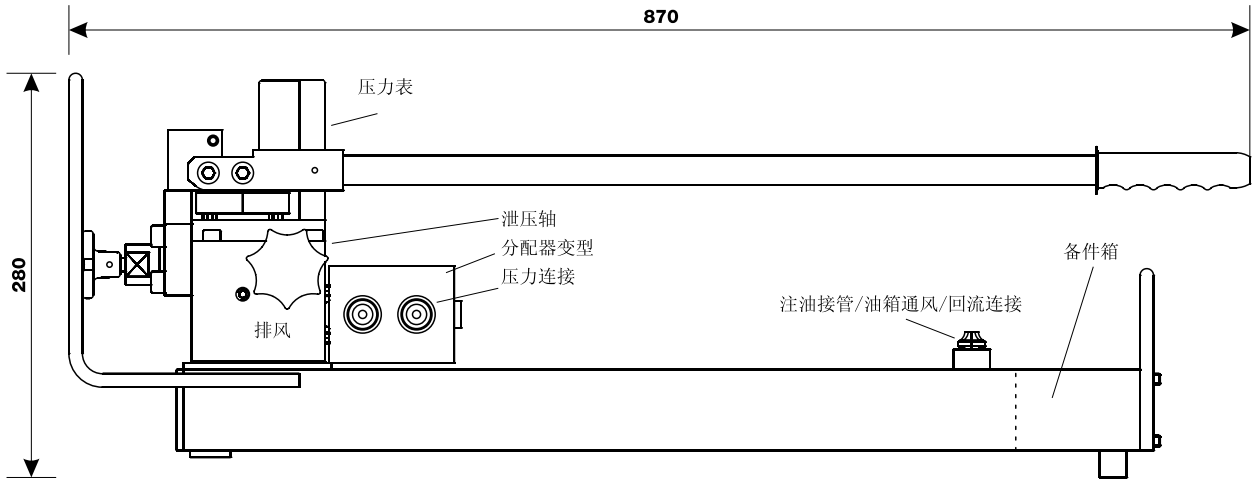

订货代码

0	2	2	A	0	5	3	0				/				/				/				/				/		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			

泵最大压力值	泵代码
1600 巴	A-0500160
按客户要求（例如：1400 巴） _____	A-0500___

内置的安全阀被设置在1600巴，
也可根据客户要求进行设置

精密限压阀	代码
外置式/可调整范围 50 巴 - 1600 巴	DB

油路分配器	代码
1 个连接接头，G¼" IG	01
2 个连接接头，G¼" IG	02
3 个连接接头，G¼" IG	03
4 个连接接头，G¼" IG	04
5 个连接接头，G¼" IG	05
6 个连接接头，G¼" IG	06
供油/回油分配器	VR

如需要分别控制接头的开或关，
请在第14位代码填写E

	压力连接接头	代码
1600 巴	快速公接头WVN6-G¼" AG	W8 / pcs.
1600 巴	快速母接头CVK16-G¼" AG	C6 / pcs.
1600 巴	适配接头 KA G¼" AG / M14 x 1,5 AG / 60° DK	KA / pcs.

订货号示例

0	2	2	A	0	5	3	0	1	6	0	/	0	4	E	/	C	6	/	2	/	K	A	/	2	D	B
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

PG 22

最大压力为 1600 巴
的手动杠杆式液压泵

带 4 个 G ¼" 连接接头的油路分配器，接头可分别控制开或关

提供的连接为2只快速母接头 CVK16以及2只M 14 x 1,5 的过渡接头

外置式限压阀

随带附件
用于更换易损件的安装工具
操作和维修说明书
易损件维修包

可单独订购的附件	订货号
备件包	A0530ES00
易损件维修包	A0530VS00
A等级备件包	A0530ES-A
B等级备件包	A0530ES-Bx

x= 取决于类型

SCHAAF®

PG 22

手动杠杆式超高压液压泵 HP 3000-HT

(PG 22 A4300 / B3200 版本 10/2011)

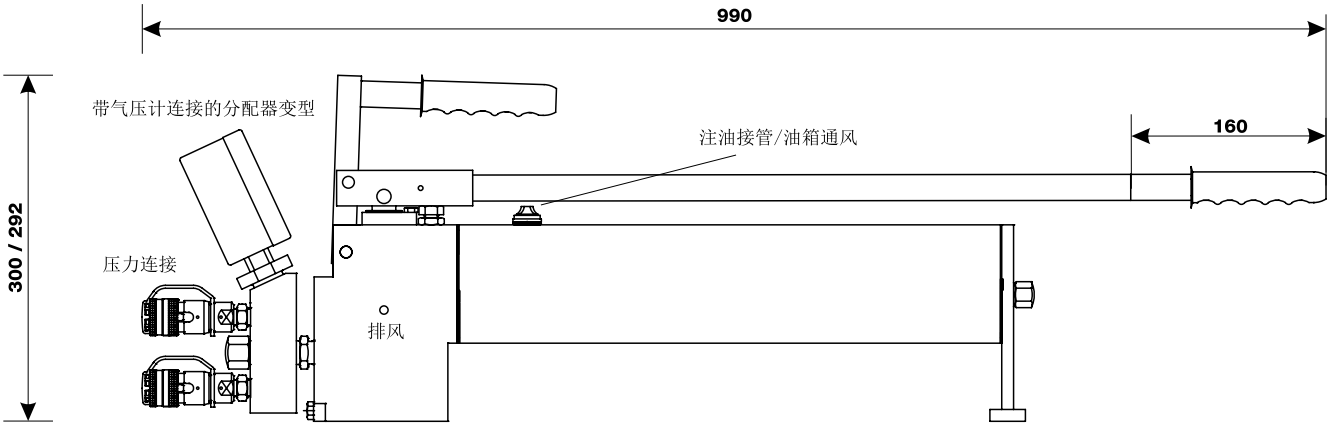

订货代码

0	2	2	A	4	3	0	0				/			X	/			/		/			/			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

泵最大压力值	泵代码
3000 巴	A-4300300
2500 巴	A-4300250
1600 巴	A-4300160

精密限压阀	代码
外置式/可调范围：50 巴 – 最大泵压	DB

带压力表的型号		
油路分配器		代码
3000 巴	1 个连接接头 M16 x 1,5 IG 60° DK	09
	2 个连接接头 M16 x 1,5 IG 60° DK	10
	3 个连接接头 M16 x 1,5 IG 60° DK	11
	4 个连接接头 M16 x 1,5 IG 60° DK	12
2500 巴	1 个连接接头 G¼" BSP 120° IG	05
	2 个连接接头 G¼" BSP 120° IG	06
	3 个连接接头 G¼" BSP 120° IG	07
	4 个连接接头 G¼" BSP 120° IG	08
1600 巴	1 个连接接头 G¼" IG	01
	2 个连接接头 G¼" IG	02
	3 个连接接头 G¼" IG	03
	4 个连接接头 G¼" IG	04

不带压力表的型号		
	适配接头	代码.
3.000 巴	1 个连接接头 M16 x 1,5 IG 60°	22
2.500 巴	1 个连接接头 G¼" BSP 120° IG	21
1.600 巴	1 个连接接头 G¼" IG	20

	压力连接接头	代码
4000 巴	快速母接头 SVK40-M16 x 1.5 AG 58° DK	S4 / pcs.
3000 巴	适配接头 MA M16 x 1.5 AG 58° DK / G¼“ AG 60° DK	MA / pcs.
2500 巴	快速母接头 CVK25-G¼“ AG BSP 120°	C2 / pcs.
1600 巴	快速母接头 CVK16-G¼“ AG 60° DK	C6 / pcs.
1600 巴	适配接头 KA G¼“ AG / M14 x 1.5 AG / 60° DK	KA / pcs.

订货号示例

0	2	2	A	4	3	0	0	3	0	0	/	1	1	X	/	S	4	/	2	/	M	A	/	1	D	B
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

PG 22

最大压力为3000 巴的手动杠杆式液压泵

分配器带3个 M16 x 1.5 IG 60° DK 螺纹接口

2 只SVK40快速母接头与1只 G1/4“过渡接头

外置式限压阀

随带附件
操作和维修说明书

可单独订购的附件	订货号	
A等级备件包	B3200ES-A	A4300ES-A
B等级备件包	B3200ES-Bx	A4300ES-Bx

x= 取决于类型

全球领先的连接技术
Leading joining technology

SCHAAF®

SCHAAF Leading Joining Technology (Taicang) Co., Ltd.
萨尔福领创科技（太仓）有限公司

No.8 North Loujiang Road, Taicang 215400, Jiangsu Province, P.R. China
中国江苏省太仓市娄江北路 8 号. 邮编：215400

Phone / 电话: +86 (0)512 - 81 60 80 60
Fax / 传真: +86 (0)512 - 81 60 80 61

E-Mail: info@schaaf.cn
Internet: www.schaaf.cn

Printing and publishing kindly supported and approved by the german headquarter:
SCHAAF GmbH & Co. KG · 41812 Erkelenz - Germany · E-Mail: info@schaaf-gmbh.com

www.schaaf-gmbh.com

SCHAAF提供全球领先的连接技术，适用于各工业领域。

PG22.hde4000.cn_0626_indd_cn · Errors excepted.
Data will change as developments occur.
Copyright as per standard ISO 16016.