Formular speichern | Formular drucken

Leading joining technology

SCHAAF®

Angaben zur Angebotserstellung für GripCon

Anfrage-Nr.: _____

GripCon soll eingesetzt werden um:

Die Flanschbohrungen sind zusammen gebohrt: ☐ ja ☐ nein

Wenn nein: Es ist mit einem Versatz von bis zu _____ mm zu rechnen.

Besondere Problemstellung / Anforderungen (Betriebsbedingungen):

Technische Daten (Bitte Einheiten angeben)

- Bei anderen Einbausit. bzw. abweichender Geometrie bitte Skizze oder Ausschnittskopie beifügen
- Für jeden Anwendungsfall oder andere Hauptabmessungen bitte separates Datenblatt ausfüllen

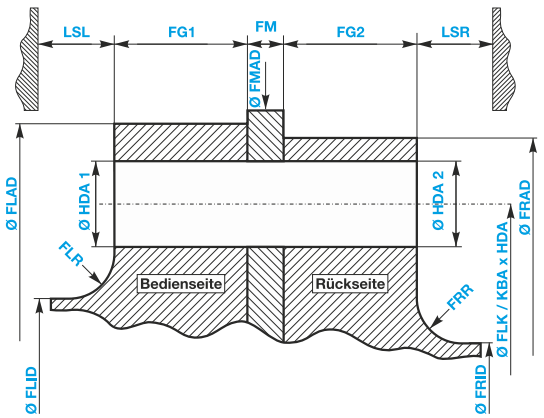

Voraussetzung für den Einsatz von **GripCon** ist, dass alle Bohrungen einer Baugruppe (Flanschverbindung) innerhalb der Qualität H7 gebohrt sind. Wenn die Baugruppenteile außerhalb der Toleranz liegen, empfiehlt sich das gemeinschaftliche Ausbohren auf ein Maß, das dann die H7 Toleranzangabe auf der gesamten Bohrungslänge erfüllt.

GripCon	Bohrungs-Ø [mm]	HDA 1		HDA 2	
	Teilkreis-Ø [mm]				
	Anzahl GripCon	KBA			
	☐ Berechnung aus Anwendungsdaten gewünscht				
Anwendungsdaten	**Drehende Anwendung**				
	Leistung am Flansch [kW]		Drehzahl [min⁻¹]		
	Drehmoment [Nm]		gew. Sicherheit		
	Axialkraft ziehend [kN]		gew. Sicherheit		
	Axialkraft drückend [kN]		gew. Sicherheit		
	Statische Anwendung				
	Scherkraft [kN]		gew. Sicherheit		
	Axialkraft [kN]		gew. Sicherheit		
Flansch 1	Flanschlänge [mm]	Fg1			
	Flanschaußen-Ø [mm]	FLAD			
	Wellen-Ø [mm]	FLID			
	Flanschradius [mm]	FLR			
	Länge bis Störkontur [mm]	LSL			
	Flanschmaterial				
	Flanschfestigkeit [N/mm²]				
Flansch 2	Flanschlänge [mm]	FM			
	Flanschaußen-Ø [mm]	FMAD			
	Flanschmaterial				
	Flanschfestigkeit [N/mm²]				
Flansch 3	Flanschlänge [mm]	Fg2			
	Flanschaußen-Ø [mm]	FRAD			
	Wellen-Ø [mm]	FRID			
	Flanschradius [mm]	FRR			
	Länge bis Störkontur [mm]	LSR			
	Flanschmaterial				
	Flanschfestigkeit [N/mm²]				

Klassifikationsgesellschaft: _____

Besondere Anforderungen: _____

Einbaulage: ☐ waagerecht ☐ senkrecht ☐ überkopf ☐ andere: _____

Druckerzeuger vorhanden: ☐ Nein ☐ Ja/max. Druck [bar]: _____

Ausführung: _____

Termine: Angebot erbeten bis: _____ Gewünschter Liefertermin: _____

Firma: _____ Telefon: _____

Name: _____ Telefax: _____

Abt.: _____ E-Mail: _____

Straße: _____ Land: _____

PLZ, Ort: _____ Vertreter: _____

Fax-Antwort: +49 - 24 31 - 9 77 70-77 · E-Mail: info@schaaf-gmbh.com

SCHAAF entwickelt und erzeugt weltweit führende Technologie im Bereich der Verbindungstechnik in allen Industriebereichen.

TÜVRheinland CERT ISO 9001 ID 01 100 70172

SCHAAF GmbH & Co. KG · Brüsseler Allee 22 · 41812 Erkelenz - Germany · Tel.: +49 - 24 31 - 9 77 70-0 · www.schaaf-gmbh.com

PG55.ab.d_0121_cdr_de · Irrtum vorbehalten. Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse jederzeit möglich. Maßgeblich ist nur der aktuelle technische Stand. Urheberrechtsschutz nach ISO 16016.