




**SCHAAF®**




# ExpaBolt (Монтаж)


Expa = Expansion (расширение) = надёжное закрепление в отверстии фланца

- ➡ = Гидравлическое высокое давление, созданное при помощи генератора и рукава высокого давления
- ➡ = Сброс давления и возврат масла в резервуар
- ⬇️ = Действующие силы
- ➡ = Движение

## 1. Вставить болт и установить позиционирующее кольцо

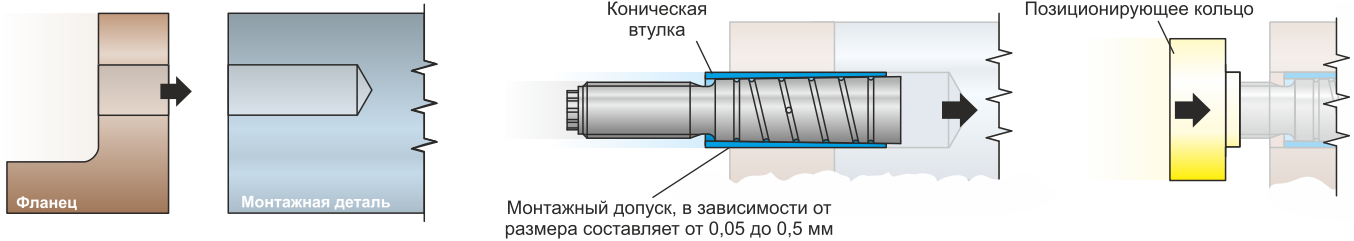

## 2. Накрутить шпильконатяжитель и произвести силовое геометрическое замыкание

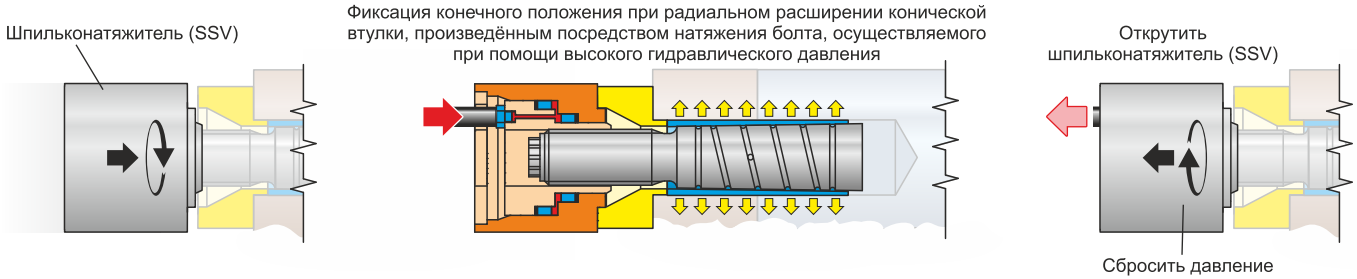


## 3. Накрутить защитный колпак

## (Демонтаж)



## 4. Выполнить силовое геометрическое размыкание

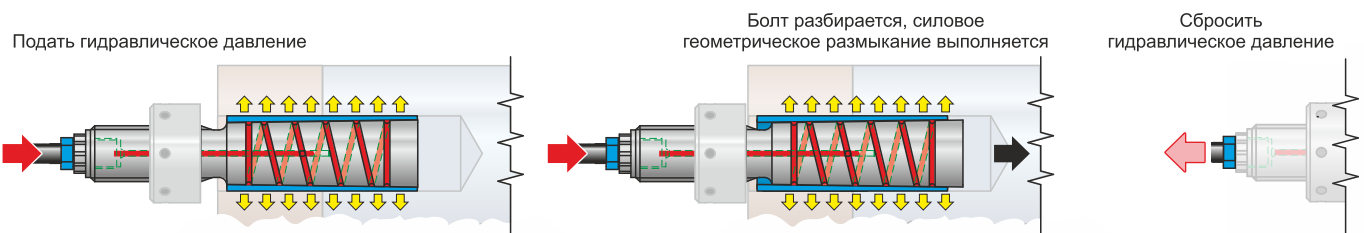

## 5. Демонтировать ExpaBolt



➡ Соответствующие анимации доступны на [www.schaaf-gmbh.com](http://www.schaaf-gmbh.com) или на интерактивном CD от SCHAAF.

