


GripLoc

Быстросъёмное и неизнашиваемое соединение приводных валов и осей с использованием съёмной гидравлической гайки (НМ)

↗ = Усилия
↘ = Перемещение

Преимущества GripLoc SCHAAF при сдвиге скольжением (упрощённый чертёж)

Муфта GripLoc SCHAAF выполнена таким образом, чтобы была гарантирована постоянность допуска по всей поверхности приводного вала, и тем самым увеличен запас прочности.

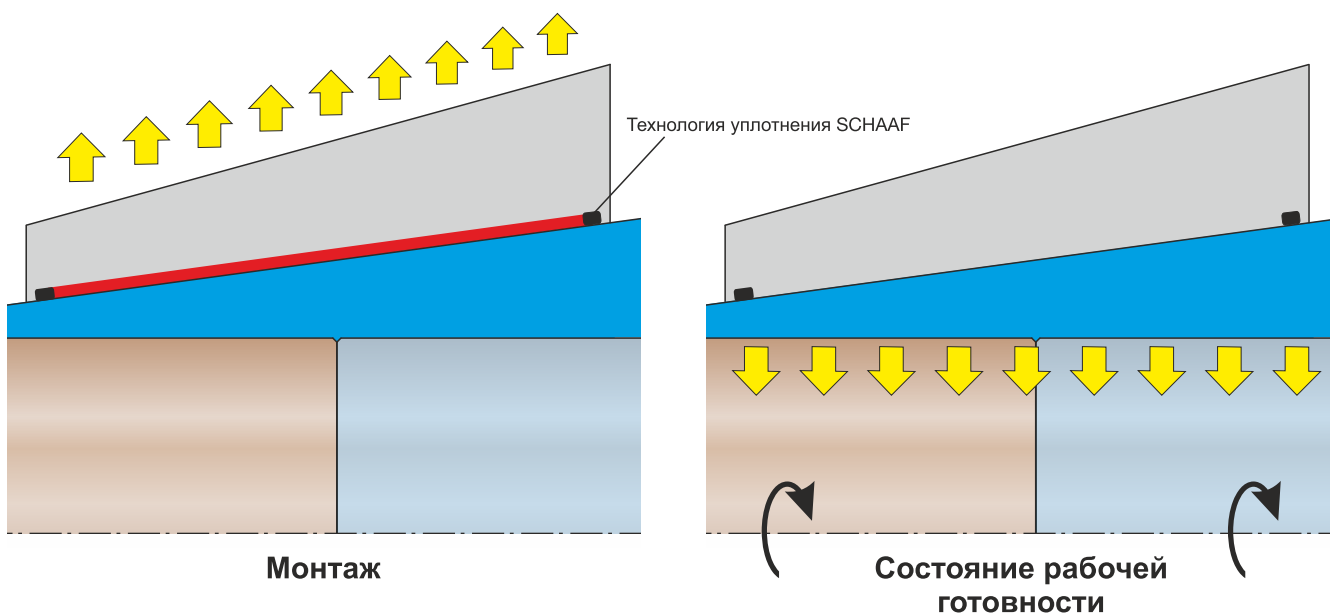

Прочие соединения приводных валов на рынке

Предлагаемые на мировом рынке соединения приводных валов имеют снаружи цилиндрическую форму, что приводит к различным силам силового замыкания и, следовательно, к вероятности передачи различного крутящего момента.

